

PREVENT

PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Monitor LCD - BE-970WFM



BRIGADE



5 años de garantía



7 pulgadas de pantalla



4 entradas de cámaras



Compatible con cámara de obturador



Regulación automática de la intensidad de luz




Menús multilingües



Visualización espejo y normal desde menú



5 auto-disparadores



Marcadores de distancia y líneas verticales




Audio



Botón de bloqueo anti vandalismo

Especificaciones

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Choque mecánico: | 100 G |
| Vibración mecánica: | 10 G |
| Clasificación IP del monitor: | IP69K |
| Clasificación IP del conector: | IP69K |
| Temperatura de funcionamiento: | de -40 a +75°C |
| Temperatura de almacenamiento: | de -40 a +85°C |
| Opciones de visualización: | |




Reglamentos

Marcado CE
Marcado ECE: Cumple con UNECE R10
FCC
ISO 16750
ISO 20653: 2006
RoHS
WEEE

PREVENT

PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Monitor LCD - BE-970WFM

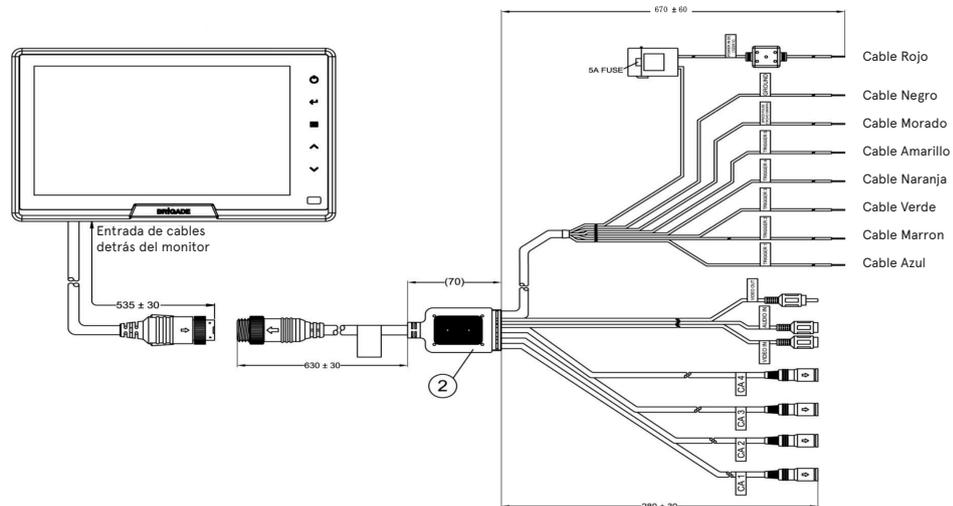

BRIGADE

ESPECIFICACIONES

| | BE-970WFM |
|-----------------------|--|
| Sistema de TV | NTSC/PAL |
| Imagen | Monitor a color de 7" TFT LCD con visualización de las funciones (OSD) |
| Resolución | 800 x 480 RGB |
| Dimensiones | 194 x 48.2 x 124 mm |
| Campo visual | arriba: 50°, abajo: 70°, izquierda: 70°, derecha: 70° |
| Relación de contraste | 500:1 |
| Brillo | 500 cd/m ² |
| Voltaje | 12/24 Vcc |
| Consumo de energía | 28 W a 11 Vcc |
| Consumo de corriente | MAX 2.15A a 11 Vcc |
| Altavoz | 8Ω a 0.5 W |
| Entrada de video | 1.0 Vp-p / 75Ω |
| Peso | 820 g |
| Longitud del cable | Monitor: 535 ± 30 mm Cable adaptador: 1370 ± 60 mm |
| Material de carcasa | Fundición de Aluminio |
| Acabado | Spray gris oscuro |

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso