

PREVENT

PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

Cámara calefactada con obturador - VBV-710C



BRIGADE



Resistente al agua
IP69K / IP67



3 años de garantía



Audio



Micrófono



Calentador
integrado



Visión normal y
espejo



4 luces LED para
condiciones de baja luz



Sensor día y noche



Obturador
automático



Compensación de
contraluz



Equilibrio de blancos
automático


Especificaciones

Choque mecánico:	100 G
Vibración mecánica:	2.83 G
Clasificación IP de la cámara:	IP69K
Clasificación IP del conector:	IP67
Temperatura de funcionamiento:	de -20 a +70°C
Temperatura de almacenamiento:	de -30 a +80°C

Reglamentos

Marcado CE
Marca ECE: Cumple con UNECE R10
ISO 20653:2006
RoHS
WEEE

Cámara calefactada con obturador - VBV-710C

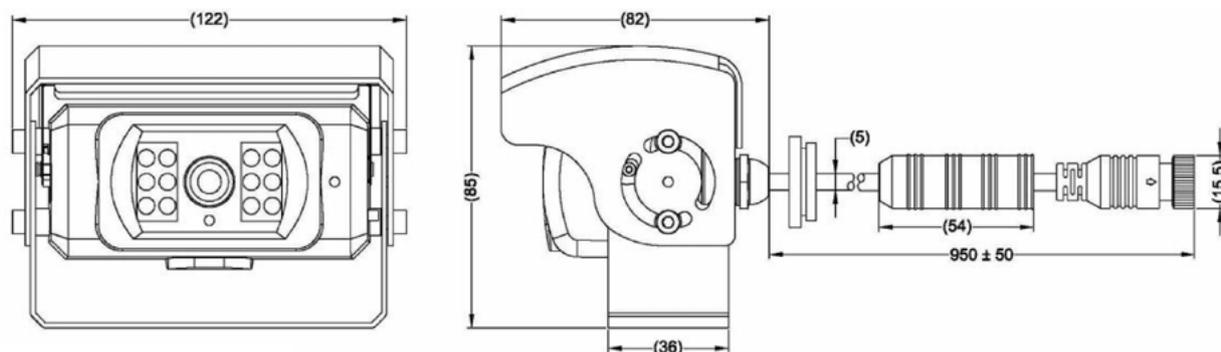

Dimensiones en: mm



ESPECIFICACIONES

	VBV-710C
Sistema de TV	PAL
Elementos de imagen	512 (H) x 582 (V)
Área sensora	4,9 mm x 3,7 mm
Tamaño de imagen	1/3 pulgada
Dispositivo de imagen	CCD Sharp de 1/3 DSP-Sharp
Salida de video	1.0 Vp-p / 75Ω
Resolución horizontal	420 líneas de TV
Iluminación requerida	0 LUX
Voltaje	12 Vcc
Consumo de energía	4.6 W a 12 Vcc
Consumo de corriente	380mA a 12 Vcc
Ángulo de lente	90 (H) x 70 (V) x 110 (D) °
Distancia de iluminación	10 m
Peso	605 g
Longitud del cable	950 ± 50mm
Material de carcasa	Aleación de aluminio
Acabado	Recubrimiento de polvo negro

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso