

PREVENT

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Led Steplite

Diseñado por Labcraft Ltd



Opción de 160 o 320
lúmenes de luz blanca



Diferentes colores y
estilos de molduras



Fácil y rápido de instalar;
fijaciones variables



Diseño elegante,
compacto y discreto



Bajo consumo de
energía



Resistente al Agua
IP66



5 años de garantía



Certificado E


LED Cree de alta intensidad y larga duración – el Steplite utiliza lo último en tecnología LED que ofrece un rendimiento y una vida útil prolongada, reduciendo así el tiempo de inactividad del vehículo y aumentando la productividad. Tan solo utiliza 1.4W/2.9W para producir 160/320 lúmenes de luz blanca limpia.

Elección de colores y estilos de molduras – Los marcos de fijación Steplite están disponibles en gris o blanco. El marco semiabierto (SP1) dirige la luz hacia abajo para iluminar aplicaciones como escalones y el marco abierto (SP2) está disponible en la versión de 150 mm para ofrecer una mayor difusión de luz dentro espacios como taquillas. La resistente lente de policarbonato opaca difunde la luz para crear una sola fuente de luz brillante y uniforme. También está disponible con LED azul o rojo.

Rápido y fácil de instalar – Esta elegante y discreta luz ha sido diseñada con solo dos puntos de fijación asegurando su fácil y rápida instalación. Solo hay que engancharla en la parte superior con el ángulo de luz de preferencia.

Opción IP66 disponible – La unidad estándar tiene una clasificación IP50 que la hace adecuada para todos los interiores y la opción IP66 está disponible para aplicaciones exteriores, como iluminación de escalones, o en casos donde se vaya a utilizar un sistema de lavado a presión, por ejemplo.

Led Steplite

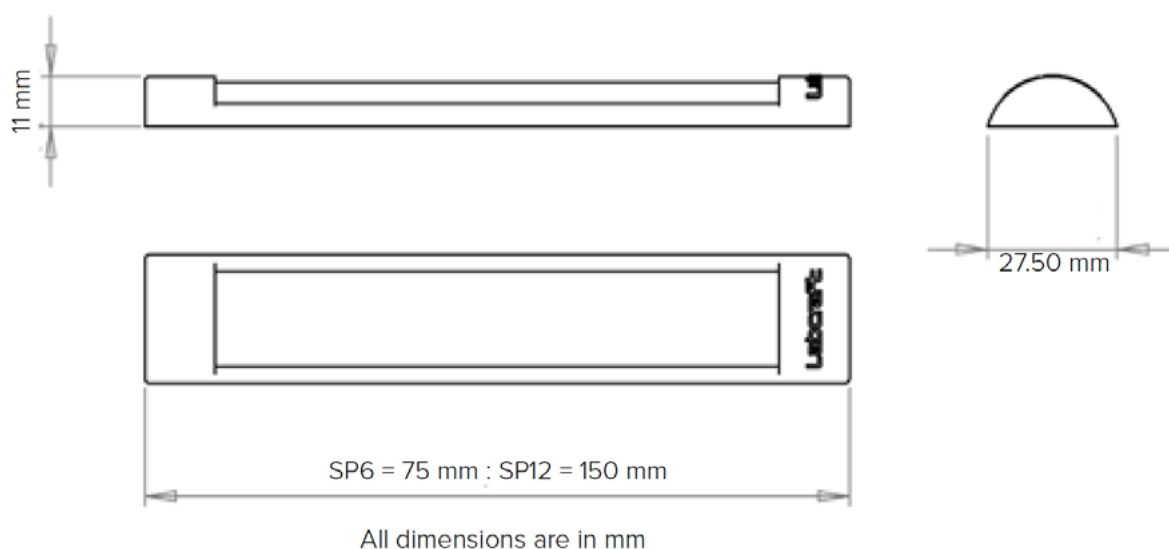

ESPECIFICACIONES

Todas las dimensiones tienen una tolerancia de +/-1mm

	Unidad	SP - 6 LEDs (12V)	SP - 12 LEDs (12V)	SP - 6 LEDs (24V)	SP - 12 LEDs (24V)
Rango de voltage	VDC	10-14V	10-14V	20-28V	20-28V
Corriente media	A	0.12	0.24	0.06	0.12
Salida de luz	lm	160	320	160	320
Vatios	W	1.4W	2.9W	1.4W	2.9W
Peso	kg	0	0	0	0
Temperatura media	°C	-30 a +40	-30 a +40	-30 a +40	-30 a +40
Grado de protección IP	IP	IP50	IP50	IP50	IP50