



Sistema inalámbrico - DW-2000RX y DW-2000TX


DW-2000RX

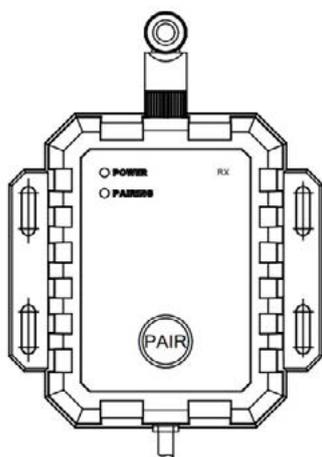

105(ancho) x 106(hondo) x 25.2(alto) *

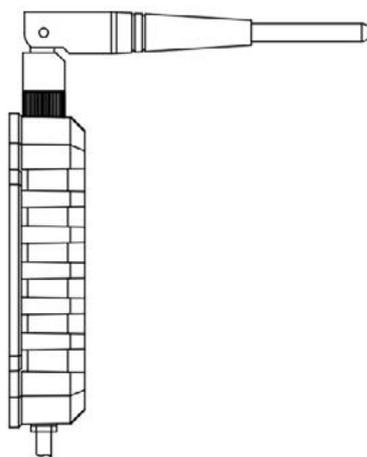

DW-2000TX

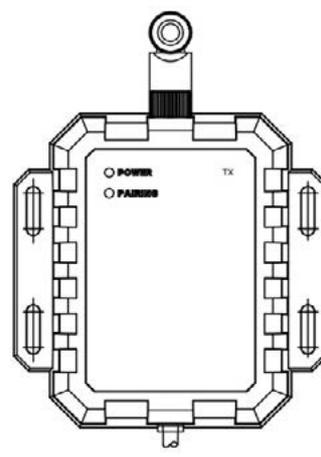

105mm(ancho) x 106mm(hondo) x 25.2mm(alto) *

Dimensiones en: mm

* Sin contar dimensiones de antena



ESPECIFICACIONES

DW-2000RX | DW-2000TX

Clasificación IP	IP69K
Temp. de funcionamiento	-20° to +70°C
Tensión de funcionamiento RX	12V ± 2
Tensión de funcionamiento TX	12-32V
Consumo actual RX	≤124mA (a 12Vdc)
Consumo actual TX	≤1040mA (a 12Vdc)
Peso aproximado	420g
Material	Aluminio
Acabado	Negro mate
Estándares aprobados	CE, EN 62311:2008, FCC, ISO vibración 16750-3 (4.1.2.8), ISO temperatura 16750-4, ISO ambiental 20653:2013 (IP69K)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Contenidos del paquete DW-2000TX:

- Transmisor DW-2000TX-M
- Cable de energía DW-2000TX-PC
- Antena Wi-Fi DW-2000-WIFI
- Kit de fijación DW-2000-FIX
- Guía de instalación DW-2000-IG

Contenidos del paquete DW-2000RX:

- Recibidor DW-2000TX-M
- Antena Wi-Fi DW-2000-WIFI
- Kit de fijación DW-2000-FIX
- Guía de instalación DW-2000-IG