

# PREVENT

PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

## Led de Brazo Extensible

Diseñado por Labcraft Ltd



**Labcraft**  
DESIGN LED LIGHTING



Diseño fino y compacto



Interruptor integrado



Muy baja potencia,  
sólo 0.07<sup>a</sup>



Brazo ajustable duradero




Dos colores de  
iluminación

# PREVENT

PREVENCIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES

## Led de Brazo Extensible

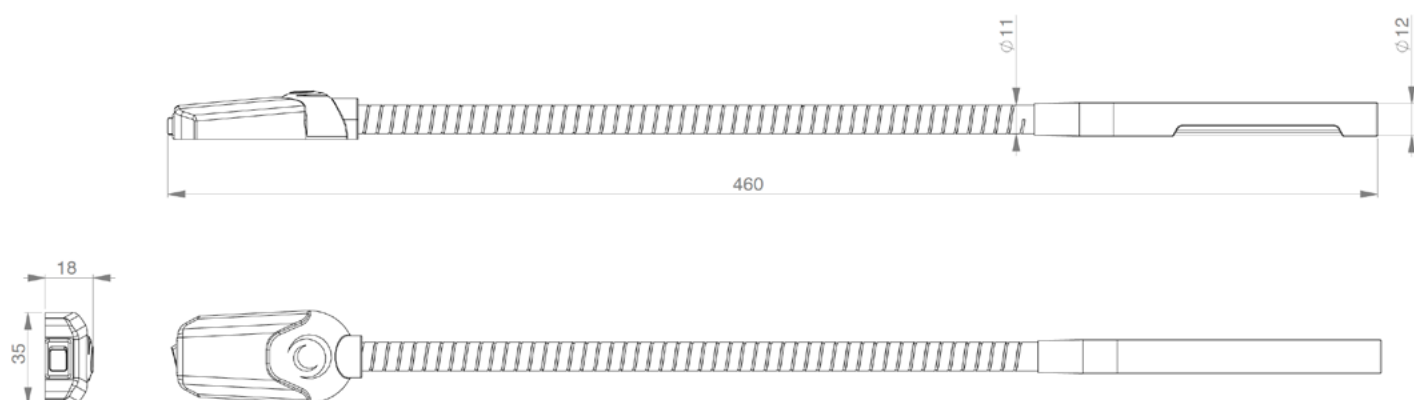

Labcraft  
DESIGN LED LIGHTING

### ESPECIFICACIONES

Todas las dimensiones tienen una tolerancia de +/-1mm

	Unidad	ML2271 (12V)	ML2271/2 (24V)
Rango de voltaje	Vdc	10-14V	20-28V
Corriente media	A	0.07	0.035
Salida de luz	lm	72	72
Vatios	W	0.85W	0.85W
Peso	kg	0.2kg	0.2kg
Temperatura media	°C	-30 a +40	-30 a +40
Grado de protección IP	IP	IP40	IP40